

10

ГИДРОАГРЕГАТ
21П32В

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

21П 32В.00.001РЭ



СТАНКОМПОРТ
СССР-МОСКВА

В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем издании.

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1.1. Гидроагрегат модели 21П32В (рис. 1) предназначен для индивидуального привода рабочих органов одностоечных прессов-автоматов усилием 100 и 160 кН без гидроподушки-выталкивателя.

Гидроагрегат используется для комплектации прессов.

Гидроагрегат работает на чистом минеральном масле с вяз-

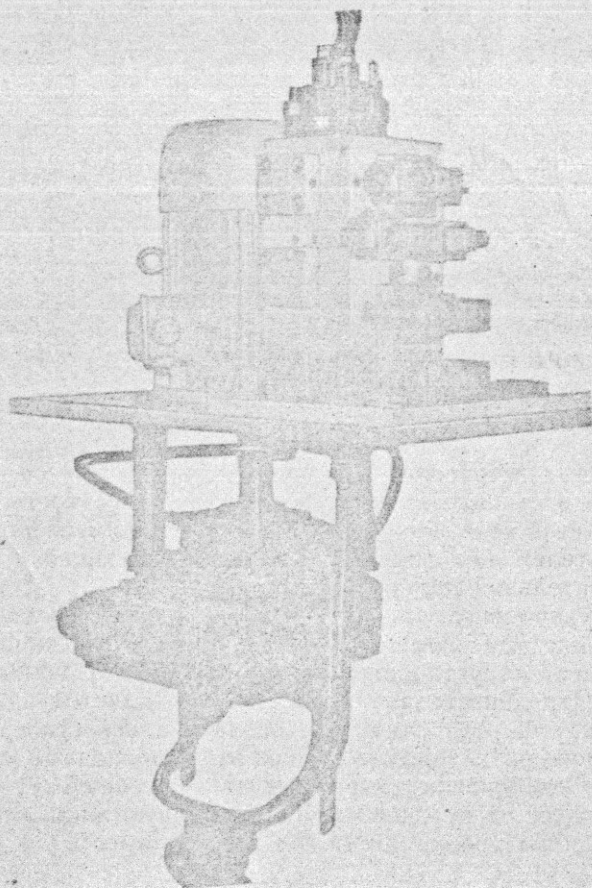


Рис. 1. Гидроагрегат модели 21П32В