


I. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКА

Координатно-расточный станок модели 2A450 (рис. 1) предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей, размеры между которыми заданы в прямоугольной системе координат.

Наряду с расточкой на станке, при необходимости, могут выполняться сверление, легкое (чистовое) фрезерование, разметка и проверка линейных размеров, в частности межцентровых расстояний.

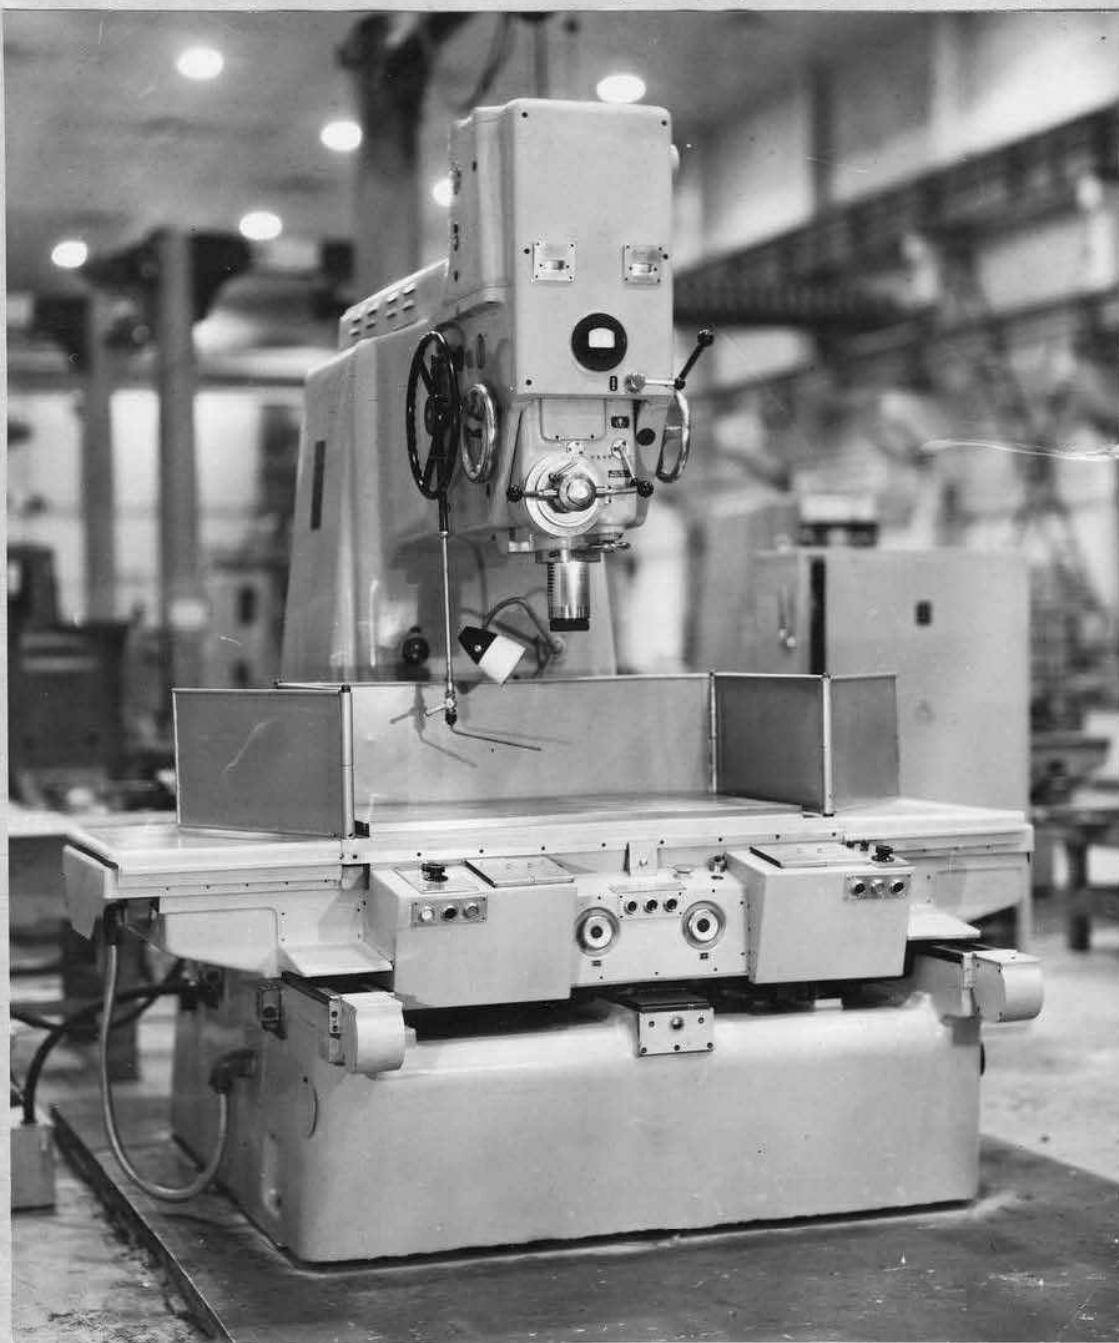

МОСКОВСКИЙ ЗАВОД КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫХ СТАНКОВ

**МАТЕРИАЛЫ
ПО ЗАПАСНЫМ ДЕТАЛЯМ
К КООРДИНАТНО-РАСТОЧНОМУ СТАНКУ**

Модели

2А450