

## Назначение и область применения станка

Радиально-сверлильный станок модели 2А53 (рис. 1) предназначен для широкого применения как в машиностроительной промышленности, так и в подсобных ремонтных цехах.

Универсальность и принятые параметры станка

обеспечивают производство широкого круга распространенных операций по обработке отверстий диаметром до 35 мм в стали.

На станке можно производить сверление, рас-  
сверливание, зенкерование, развертывание, подрез-

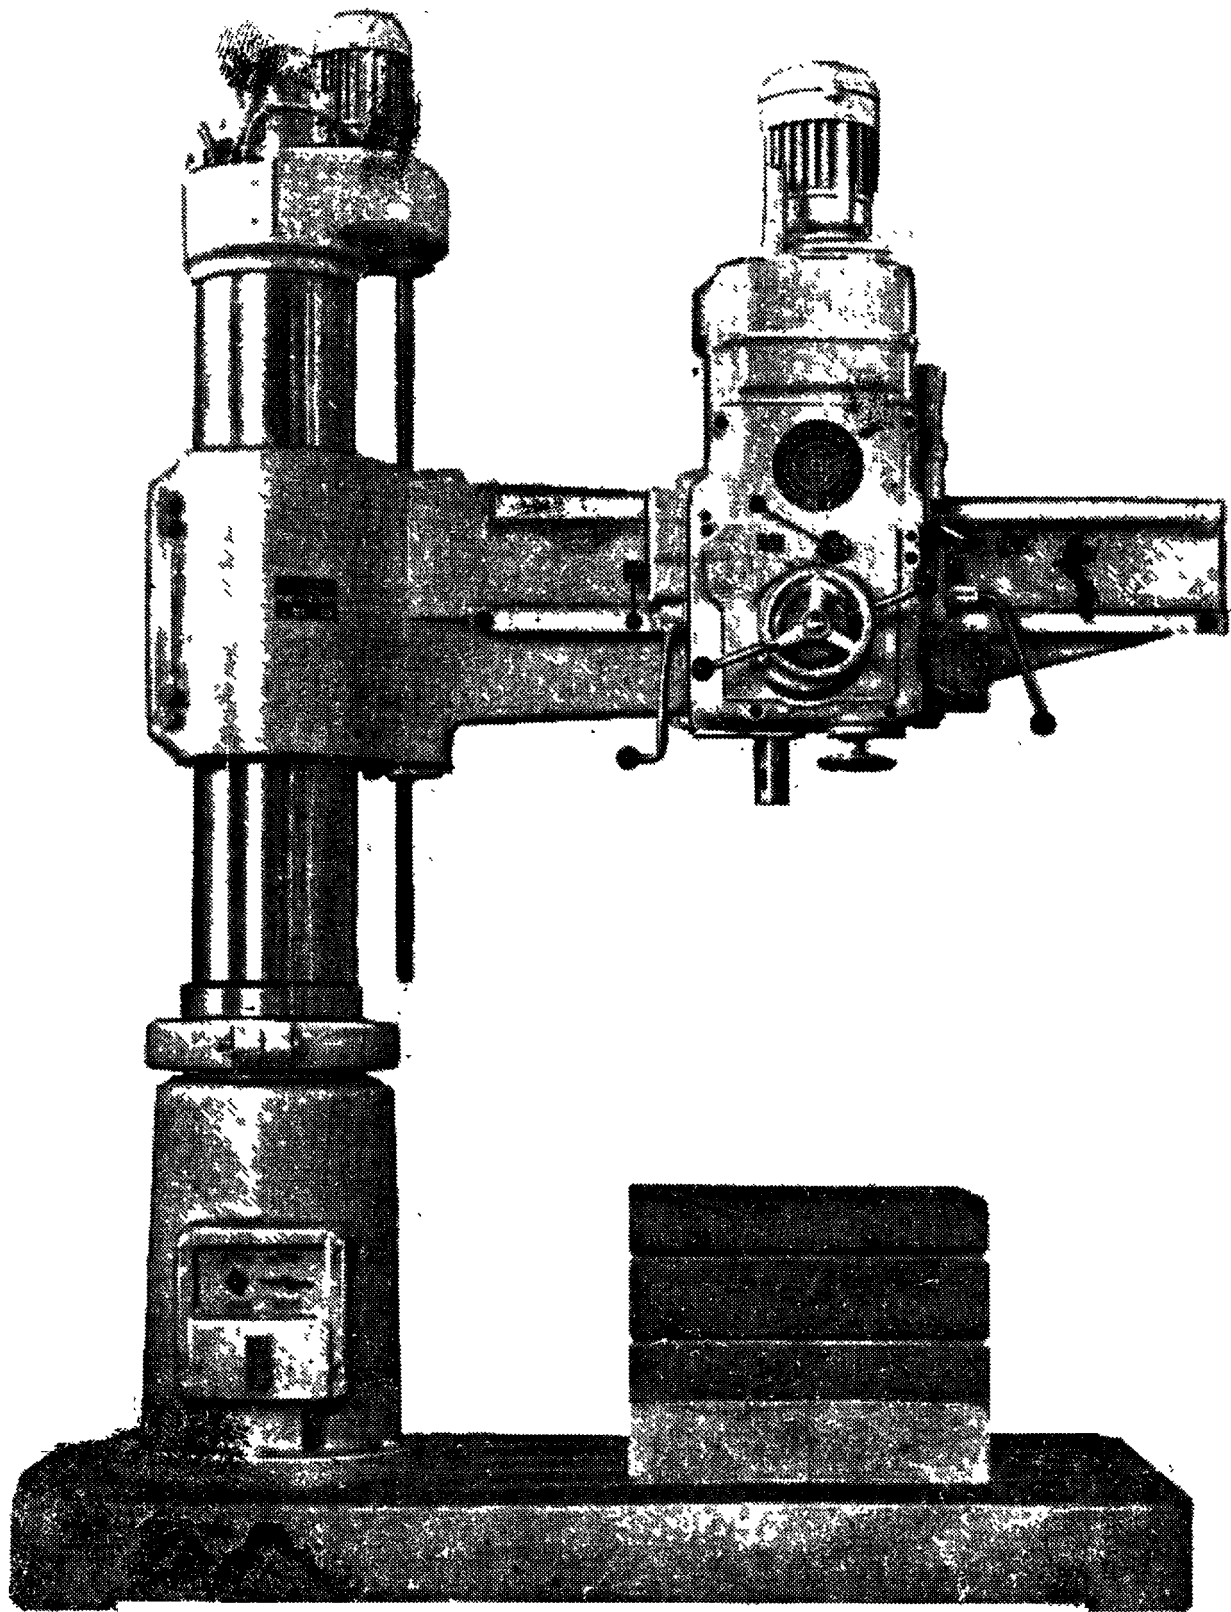


Рис. 1. Радиально-сверлильный станок модели 2А53.