

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ  
КРУГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ  
СТАНКИ

МОДЕЛЕЙ ЗА130, 3131

*Зав. № 2840*

*Руководство по уходу и эксплуатации*

18685

На станине станка 3А130 (рис. 1) закреплены четыре цапфы для захвата канатом.

Станок 3131 (рис. 2) захватывается канатом за стальные прутья, вставляемые в отверстия передней части станины, и за две цапфы, закрепленные на станине.

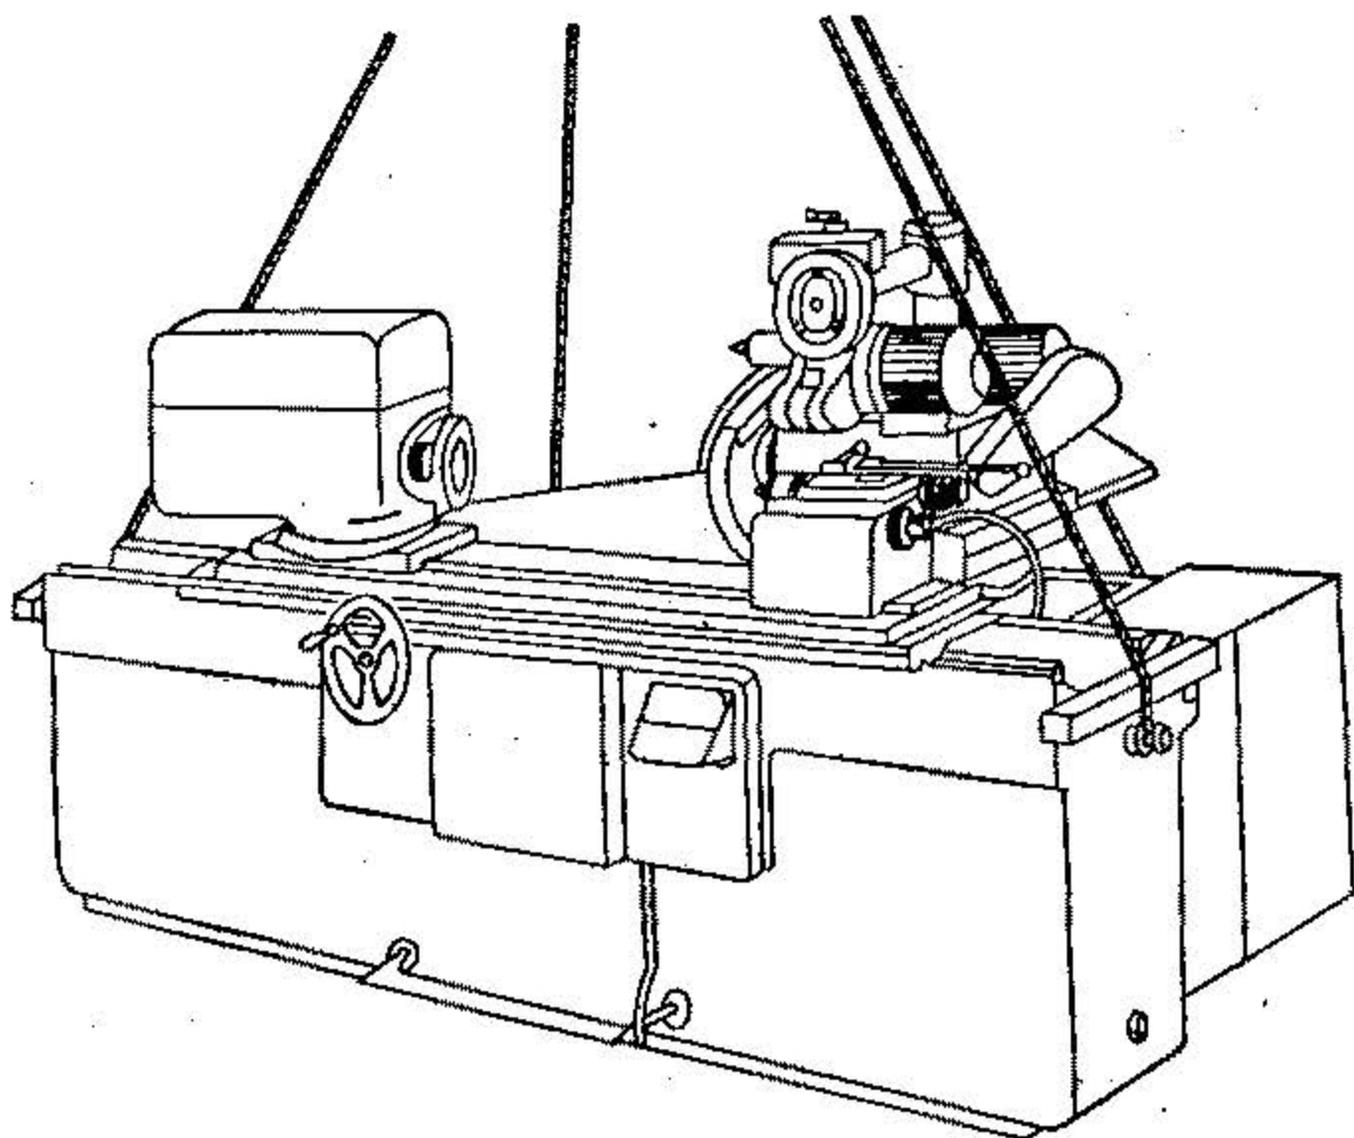


Рис. 1. Схема транспортировки станка модели 3А130

При транспортировке краном не допускать толчков или сотрясений станка при опускании, так как это приведет к нарушению точности его работы.

Во избежание повреждения окраски в тех местах, где канаты соприкасаются с окрашенными поверхностями или острыми кромками станка, необходимо подкладывать деревянные бруски или войлочные прокладки.

Канаты не должны соприкасаться с выступающими частями или подвижными узлами станка: это может привести к поломке.

Рекомендуется удалить часть антикоррозийной смазки с обработанных поверхностей станка до того, как его установят на