

2400

**ПРАГА
ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ
СТАНОК
МОДЕЛИ 451, 451 Р И 451 АР**


**РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ**

**ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ
КАТАЛОГ
ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ**



МОДЕЛЬ 45I

Площадь рабочего стола
455 x 150 мм

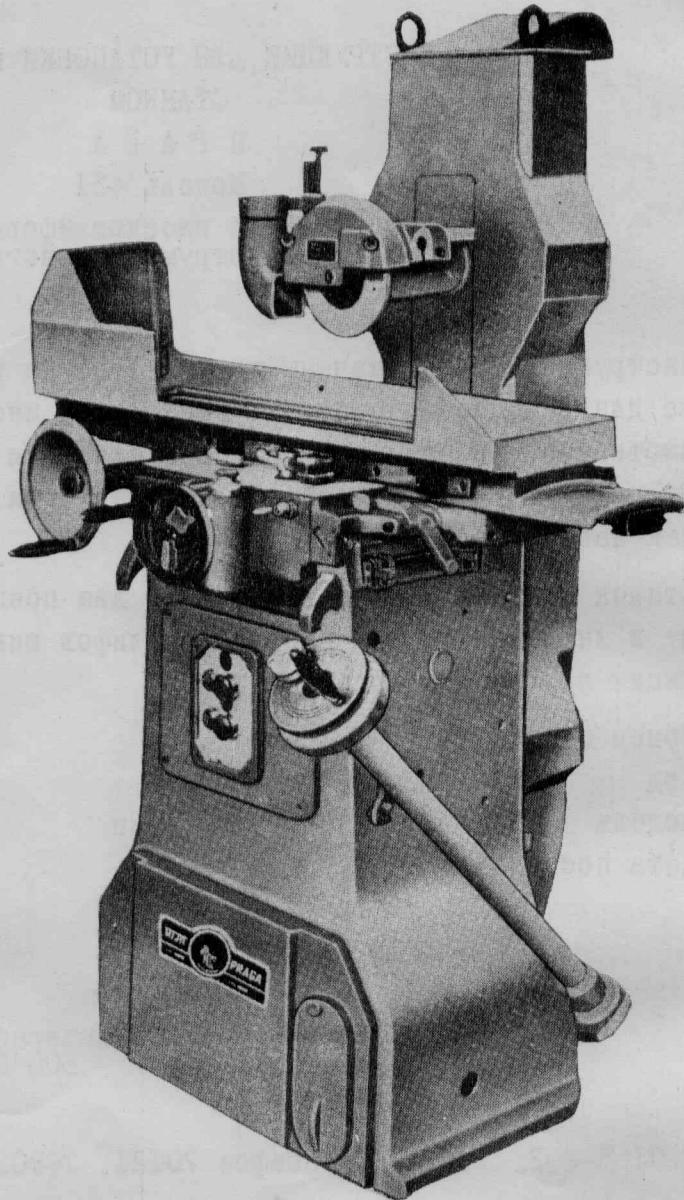

Ввиду нашего постоянного старания поставлять станки современной конструкции может случиться что некоторые пункты описанные в этой инструкции различаются от поставленной машиной, хотя мы всегда стараем давать точные описания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | | |
|------------------|--|--------------------|
| СТОЛ | Рабочая площадь стола | 455 x 150 мм |
| | Перемещение стола в продольном направлении, вручную и гидравлически (максимум) | 460 мм |
| | Поперечное перемещение стола вручную и гидравлически (максимум) | 165 мм |
| ПОДАЧИ | Подачи стола в минуту в диапазоне | 1.5 - 18 м |
| | Поперечная подачи в диапазоне при каждой реверсировании | 0.175 - 1.75 мм |
| | Микрометрические деления поперечной подачи - градуировка | 0.0025 мм |
| | Вертикальная подача - в инкременте | 0.002 мм |
| ГОЛОВКА КРУГА | Вертикальное перемещение головки шлифовального круга (макс) | 280 мм |
| | Размер шлифовального круга | 178x13x32 мм |
| | Скорость круга (при 50 гц питание) | 2800 об/мин |
| МОТОРЫ | Мотор головки круга (50 гц питание) | 0.75 кв. |
| | Мотор гидронасоса | 0.375 кв. |
| ОБЗОРНЫЕ РАЗМЕРЫ | Площадь занимаемая только машиной | 1650x825 мм |
| | Высота | 1725 мм |
| УПАКОВКА | Вес нетто | 770 кг |
| | Вес брутто | 975 кг |
| | Объем | 2.6 м ³ |