

5А725

600/м.кв.

431 РОЛЬНО-
ОБКАТНОЙ
СТАНОК

П-3571

5А725

РССР

СТАНКОИМПОРТ

МОСКВА

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАНКА

Универсальный контрольно-обкатной станок 5А725 (рис. I) предназначен для подгонки и контроля расположения пятна касания, замера бокового зазора и относительной бесшумности конических и гипоидных зубчатых передач (как ортогональных, так и неортогональных).

Работа контрольно-обкатного станка основана на принципе обкатки шестерен в паре или с эталоном.

В процессе обкатки определяется положение пятна касания и относительный шум.

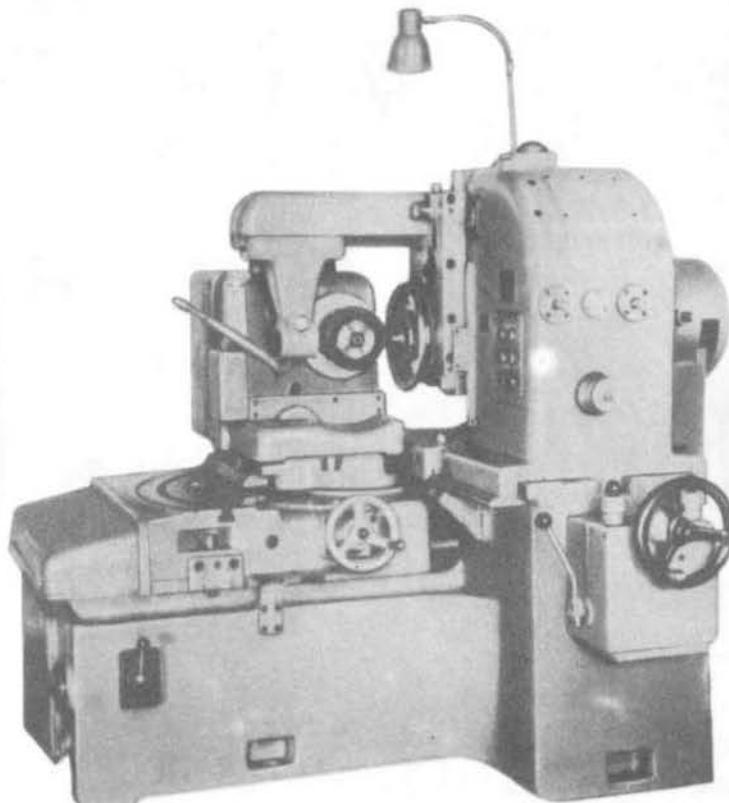


Рис. I. Общий вид станка 5А725