


ММС-СССР
ГЛАВСТАНКОПРОМ



Гидродоцированный
ДОЛБЕЖНЫЙ
СТАНОК

ТИП
7430

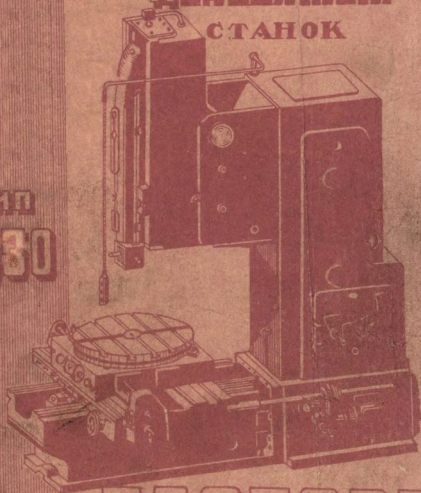

ПАСПОРТ
и РУКОВОДСТВО

ЗАВОД ИМ. С. М. КИРОВА г. Гомель

Лобастовский
Э-В им. С.М. Кирова
г. Гамель

Паспорт
гидроцикл долбежный станок

7430
Лист 1

Техническая характеристика.

№ п/п	Характеристика	Величина
1.	Наибольшая длина обработки (по высоте в мм)	300 ✓
2.	Наибольший ход долбяка в мм.	380 ✓
3.	Наименьший ход долбяка в мм.	125 ✓
4.	Вертикальная регулировка долбяка в мм.	175 ✓
5.	Наибольшая скорость рабочего хода долбяка в $\text{м}^{\text{м}}/\text{мин}$.	16 ✓
6.	Наименьшая скорость рабочего хода долбяка в $\text{м}^{\text{м}}/\text{мин}$.	5 ✓
7.	Отношение скорости рабочего хода к скорости холостого хода долбяка.	1,146
8.	Изменение скорости рабоч. хода	бесступенчатое
9.	Усилие резания в кг.	1600
10.	Расстояние от режущей головки до станины (вылет)	360
11.	Наибольшее расстояние от стола до направляющих салазок ползуна	420
12.	Наибольший поперечный ход стола в мм.	635 ✓
13.	Наибольший продольный ход стола в мм.	635 ✓
14.	Диаметр стола в мм.	650 ✓
15.	Наибольший угол поворота ползуна в град.	10°
16.	Пределы подачи (всеступенч.) продольных в мм. за 1 об. ход	от 0 до 125
17.	Пределы подачи (всеступенч.) поперечных в мм. за 1 об. ход	от 0 до 2,5
18.	Пределы подачи (всеступенч.) по кругу в град. за 1 об. ход	от 0 до 20°
19.	Мощность электродвигателя привода в кВт.	7
20.	Число оборотов электродвигателя в мин.	1440
21.	Мощность электродвигателя подачи в кВт.	17
22.	Число оборотов электродвигателя подачи в мин.	1420
23.	Габариты станка в мм. длина x ширина x высота	2500 x 1600 x 1600
24.	Вес станка в кг	5500

Составил Л. Буф. — Умрилин Ю. В.