

# **ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЙ СТАНОК**

**Модель 7Б35**


**РУКОВОДСТВО**

## ПОДГОТОВКА СТАНКА К ПЕРВОНАЧАЛЬНОМУ ПУСКУ

Антикоррозионные покрытия, нанесенные перед упаковкой станка, следует удалять при помощи авиационного бензина, уайт-спирита или керосина; при этом необходимо следить, чтобы брызги не попадали на окрашенные поверхности станка. Особое внимание обратить на тщательное удаление антикоррозионного покрытия с деталей 1,21,22,23 (рис.13) и из пазов и дренажного отверстия в передних алюминиевых сальниках ползуна.

Перед пуском станка необходимо залить в него 20 л масла для смазки.

Места заливки и качество масла указаны в разделе "Смазка".

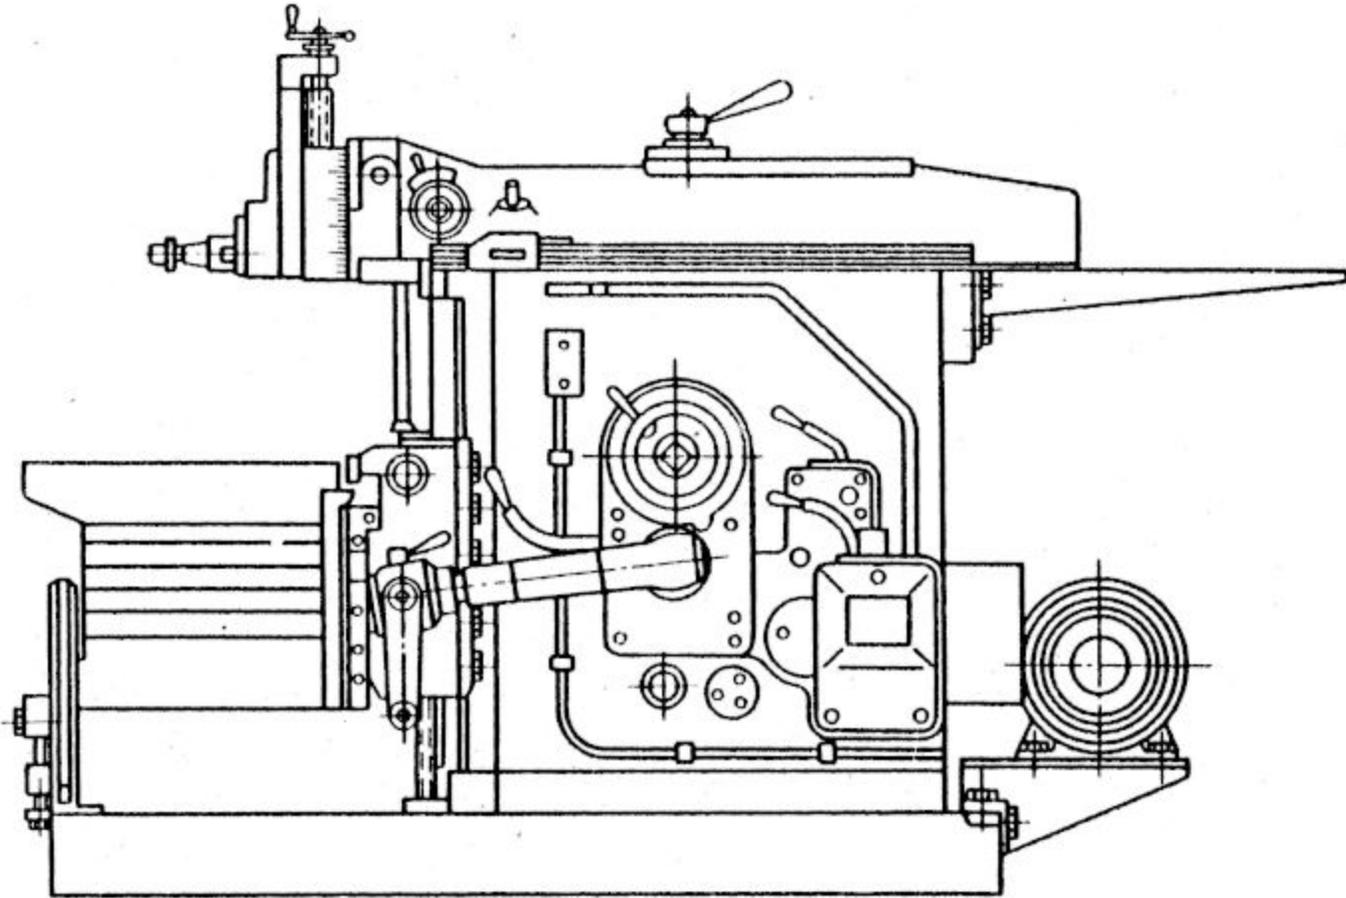

### Основные данные

#### Станок

Вес станка , кг .....	1800
Габаритные размеры, мм:	
длина .....	2335
ширина .....	1355
высота .....	1540