


BEDIENANWEISUNG

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

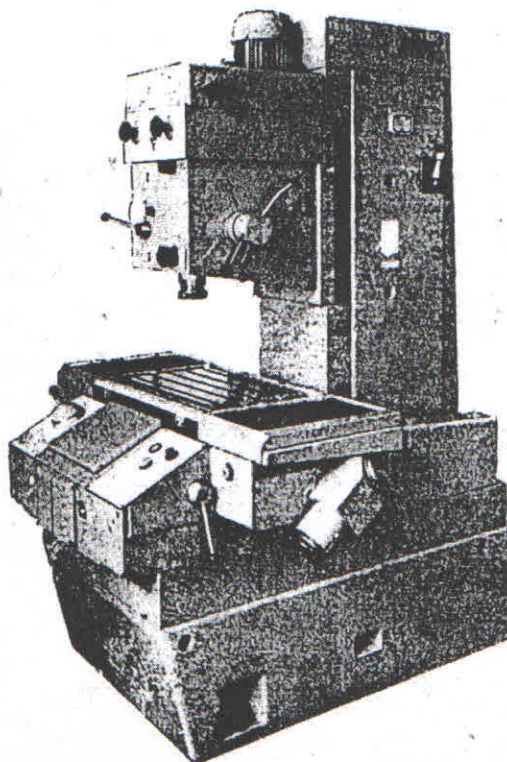

Einstander-Koordinaten-Bohrmaschine

ОДНОСТОЕЧНЫЙ КООРДИНАТНО-РАСТОЧНЫЙ СТАНОК

BKoE 400 x 630

VEB Werkzeugmaschinen-Kombinat „Fritz Hecker“

Betrieb Mikromat Dresden

8036 Dresden, Mügelnner Straße 20

0.4 Техническая характеристика

Стол станка

Полезная площадь	400 x 630 мм
Наибольшая допустимая нагрузка	125 кг
Количество пазов крепления	6
Скорости перемещений	63/160/400/1000 мм/мин

Шпиндельная бабка

Подачи сверления-расточивания вниз и вверх	0,006/0,025/0,055/0,22 мм/ об
---	----------------------------------

Шпиндель

Ход	100 мм
Диаметр гильзы	80 мм
Установка инструмента	конус Морзе № 3
Диапазон чисел оборотов (19 ступеней, $\phi = 1,25$)	от 45 до 2800 об/мин
Подачи сверления-расточивания вниз и вверх	0,014/0,056/0,125 мм/об
Подачи развертывания вниз и вверх	0,5 мм/об

Область работы

Продольное перемещение стола	400 мм
Поперечное перемещение стола	250 мм
Вертикальное перемещение шпиндельной бабки	420 мм
Расстояния от поверхности стола до торца шпинделя	от 40 до 560 мм
Горизонтальный вылет шпиндельной бабки	365 мм

Измерительное устройство

Цена деления барабанов установки	1 мм
Цена деления стеклянных масштабов	1 мм
Возможность отсчета на экране	0,001 мм
Точность позиционирования	$\pm 0,002$ мм