


**СТАНОК
ПРИРЕЗНОЙ ПЯТИПИЛЬНЫЙ
ЦДК5-2**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

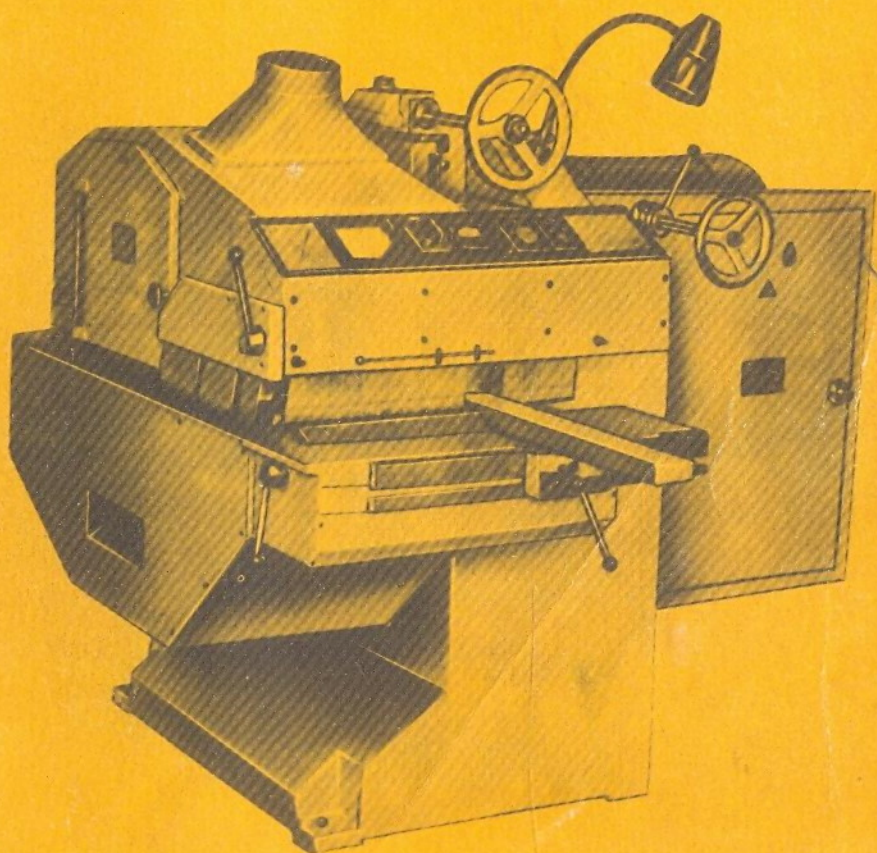

СТАНКОИМПОРТ
СССР · МОСКВА

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ

Станок прирезной пятипильный модели ЦДК5-2 предназначен для прямолинейной продольной распиловки в размер по ширине досок и брусков.

Станок применяется в мебельном, столярном производстве, а также в авто-, вагоно- и сельскохозяйственном машиностроении.

СОСТАВ СТАНКА

Позиция на рис. 1	Наименование	Обозначение
11	Станина	ЦДК5-2.10.000
2	Вал пильный	ЦДК5-2.20.000
1	Механизм управления пильным валом	ЦДК4-3.21.000
8	Конвейер	ЦДК5-2.30.000
6	Линейка направляющая	ЦДК5-2.40.000
3	Суппорт	ЦДК5-2.50.000
4	Механизм управления суппортом	ЦДК4-3.51.000
7	Ограждение боковое	ЦДК5-2.52.000
9	Насос	ЦДК5-2.70.000
10	Электрооборудование	ЦДК5-2.80.000
5	Противовыбрасыватель	ЦДК5-2.90.000

12. ~~Установка ношей~~ ~~ЦДК5-2.92.000~~
 13. СВЗЗБ УСТРОЙСТВО ЦДК5-2.94.000

Перечень органов управления

Позиция на рис. 2	Органы управления и их назначение
8	Маховичок подъема и опускания пильного вала
1	То же, суппорта
2	Кнопочная станция включения и выключения привода вала пильного
5	То же, подачи
27	Дистанционное управление изменением скорости подачи
18	Рукоятка опускания нижней когтевой завесы
16	Рукоятка подъема когтевой завесы противовыбрасывателя
17	Рукоятка фиксации линейки