



**ОАО «Кировский
станкостроительный завод»**

**СТАНОК
ФРЕЗЕРНЫЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ
С ШИПОРЕЗНОЙ КАРЕТКОЙ**

Модель ФСШ-1А(К)

**Руководство по эксплуатации
ФСШ-1А(К).00.000 РЭ**

2003

СОДЕРЖАНИЕ

		Лист
1	Общие сведения	3
2	Основные технические данные и характеристика	4
3	Комплектность	5
4	Указание мер безопасности	5
5	Состав станка	6
6	Устройство и принцип работы станка	8
7	Электрооборудование	14
8	Смазка станка	18
9	Порядок установки	19
10	Порядок работы на станке	22
11	Указания по техническому обслуживанию и эксплуатации	25
12	Возможные неисправности и методы их устранения	26
13	Сведения о приемке	27
14	Гарантийные обязательства	31

Инв. № подл.	Подп. и дата	И. в. № дубл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Подп. и дата	И. в. № дубл.	Подп. и дата

ФСШ-1А(К).00.000 РЭ				
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата
Разработал	Лютин		<i>[Подпись]</i>	1.07.03
Проверил				
И. кнзп.	Петелина		<i>[Подпись]</i>	8.07.03
Утвердил	Плюв		<i>[Подпись]</i>	3.07.03

Станок фрезерный деревообрабатывающий с шипорезной кареткой Модель ФСШ-1А(К) Руководство по эксплуатации	Литера 2	Лист 31
ОАО «Кировский станкостроительный завод»		

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


1.1 Станок фрезерный деревообрабатывающий с шипорезной кареткой модели ФСШ-1А(К) предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ по дереву с ручной подачей, резки простых шипов с помощью шипорезной каретки, криволинейного фрезерования по шаблону с ручной подачей.

1.2 Помещение, где устанавливается станок, должно соответствовать требованиям класса П-III по ПУЭ.

1.3 Станок может эксплуатироваться в диапазоне температур от +10 до +35°C, при средней относительной влажности воздуха не более 80%, в невзрывоопасной среде, при отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков.

Вид климатического исполнения и категория размещения станка – УХЛ4.2, категория условий хранения – 2 по ГОСТ 15150-69.

1.4 Предприятие-изготовитель: ОАО "Кировский станкостроительный завод". 610000, г.Киров, ул.Московская, 52.

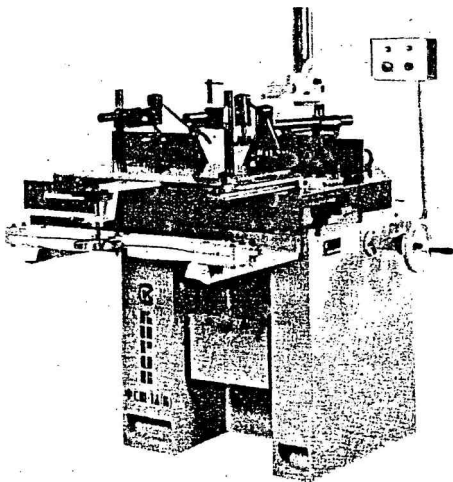

Станок фрезерный деревообрабатывающий с шипорезной и копировальной каретками.

Руководство по эксплуатации не отражает незначительных конструктивных изменений в станке, внесенных заводом после подписания к выпуску данного руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

ФСШ-1А(К).00.000РЭ

Лист

3

Име. № подл. Подпись и дата
Взам. инв. № инв. № дубл. Подпись и дата

Изм. Лист № документа Подпись. Дата