

Рязанское производственное объединение „Тяжпрессмаш“

544(2)
дюйм

ГИДРОАГРЕГАТ Г4617

Руководство по эксплуатации

Г4617-00-001 РУ

ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ!

Перед установкой и вводом гидроагрегата в эксплуатацию необходимо внимательно изучить данное руководство. Это поможет Вам разобраться в особенностях конструкции, а правильное выполнение рекомендаций по эксплуатации и регулированию позволит увеличить срок службы гидроагрегата.

В целях повышения работоспособности и долговечности детали и узлы гидроагрегата, а также гидросхема нами постоянно совершенствуются. Поэтому руководство может не отражать незначительных изменений внесенных заводом-изготовителем после выпуска руководства.

I. Техническое описание

1. 1. Назначение и область применения

1.1.1. Гидроагрегат Г4617 предназначен для использования в качестве индивидуального привода гидравлических прессов для прессования пластмасс, а также других прессов, где необходимый цикл перемещений рабочих органов соответствует циклографме гидроагрегата.

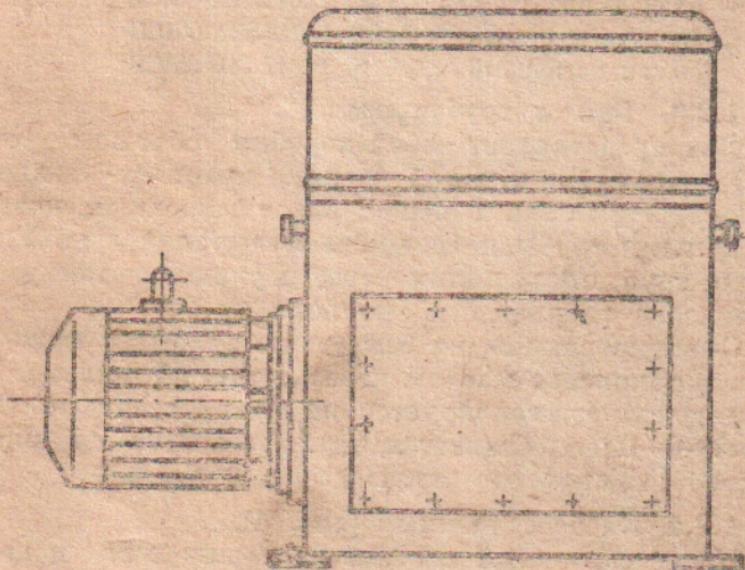


Рис. 1. Гидроагрегат Г4617.

1. 2. Состав гидроагрегата

1.2.1. Общий вид с обозначением составных частей (рис. 2, 3).

1.2.2. Перечень составных частей гидроагрегата (табл. 1).