

НОЖНИЦЫ КРИВОШИПНЫЕ  
ЛИСТОВЫЕ  
НЗ218Б

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Саратовский Э-Э  
КПО

СССР

МОСКВА

## Спецификация зубчатых колес

Номер колеса по кинематической схеме (рис. 1)	3	6	4	5
Число зубьев	22	44	18	53
Модуль, мм	6	6	8	8
Ширина венца, мм	90	85	90	85
Материал	Сталь 40X			
Термообработка	Улучшение			
Твердость HB	220—250			
Степень точности по ГОСТ 1643—56	8X			

### Привод

Электродвигатель			Ремни, ГОСТ 1284—57		Маховик		
тип	мощность при ПВ 100%, кВт	число оборотов в минуту	длина и тип	размер сечения	наружный диаметр, мм	внутренний диаметр, мм	вес, кг
АО С2-52-6	5,8	890	Б2650	17×10,5	670	455	350

### Система управления

Цикл хода	. . . . . одиночный и непрерывный
Тип муфты	. . . . . механическая с поворотными шпонками
Тип тормоза	. . . . . фрикционный ленточный периодического действия
Система смазки	. . . . . комбинированная
Наличие и место расположения предохранителя	. . . . . фрикционные диски в ступице маховика
Регулировка заднего упора	. . . . . ручная при помощи зубчатой передачи

### ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТАЦИИ

#### Электрооборудование

Педаля ПЭ-1 электрическая со шнуром . . . . . 1

#### Принадлежности

Шприц штоковый тип II, емкость 120 см<sup>3</sup>, ГОСТ 3643—54 . . . . . 1  
 Ключ Д 73—72 к электрошкафу . . . . . 1

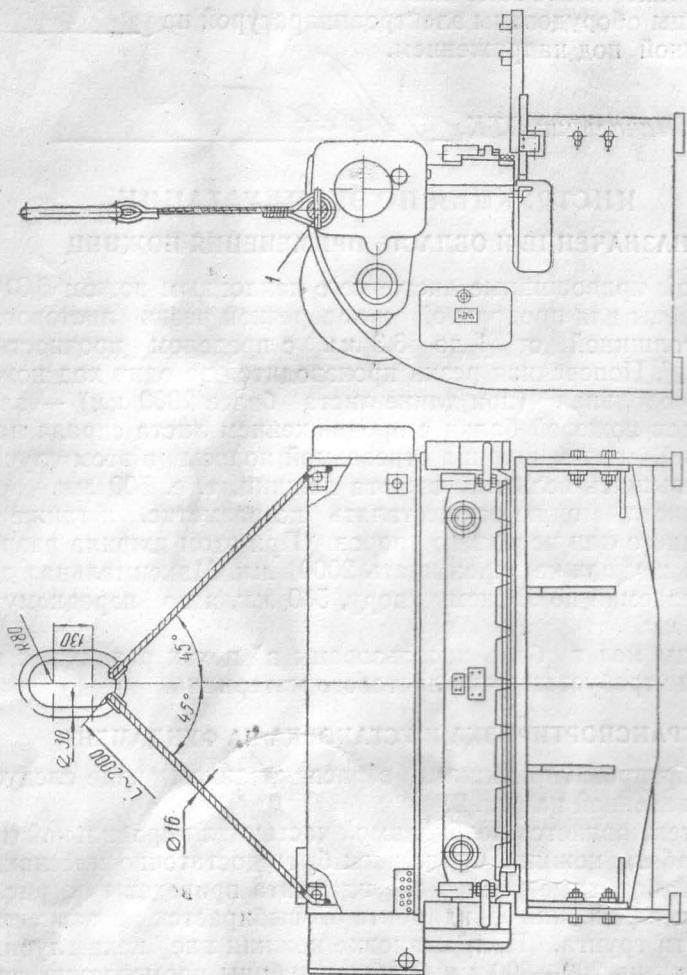


Рис. 2. Схема застрочки ножиц.  
 1 — штырь  $\varnothing 32$  мм