

АБОВЯНСКАЯ ТХН МООП АРМ. ССР

**П А С П О Р Т
И РУКОВОДСТВО
К ТРУБОГИБОЧНОМУ СТАНКУ ВМС-23**

ЦЕНТРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
Москва — 1964

*Редуктор без масла
лучше запаять!*

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Станок (рис. 1) предназначен для гибки стальных водогазопроводных труб диаметром $1/2$ — $1 1/4$ " без набивки песком в холодном состоянии.

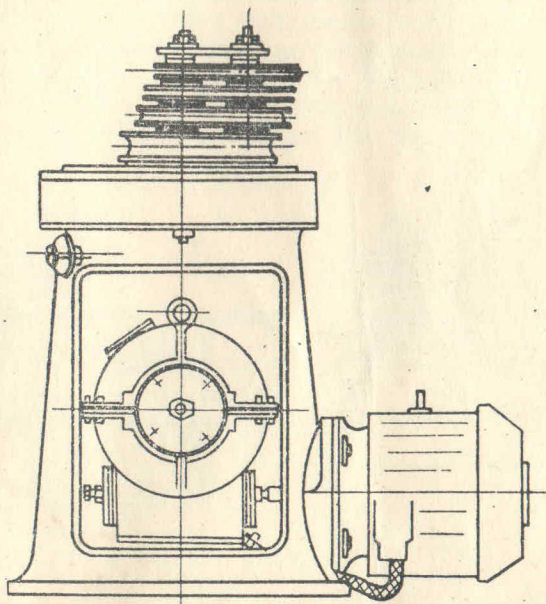


Рис. 1. Станок ВМС-23

Станок применяется в трубозаготовительных цехах, монтажных санитарно-технических заводах и центральных заготовительных мастерских (ЦЗМ).

ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка станка в распакованном виде производится согласно схеме (рис. 2).

Канат следует зацеплять за стальные цапфы станины станка.