

Допущен к использованию
в установленном порядке

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

постоянного тока 4ПФ 112-180

широкорегулируемые

(основного исполнения)


П А С П О Р Т

ЕИАЛ. 527000. 003 ПС.

ОБЩИЕ ВИДЫ

Электродвигатели 4ПФ 112Б—180Б

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

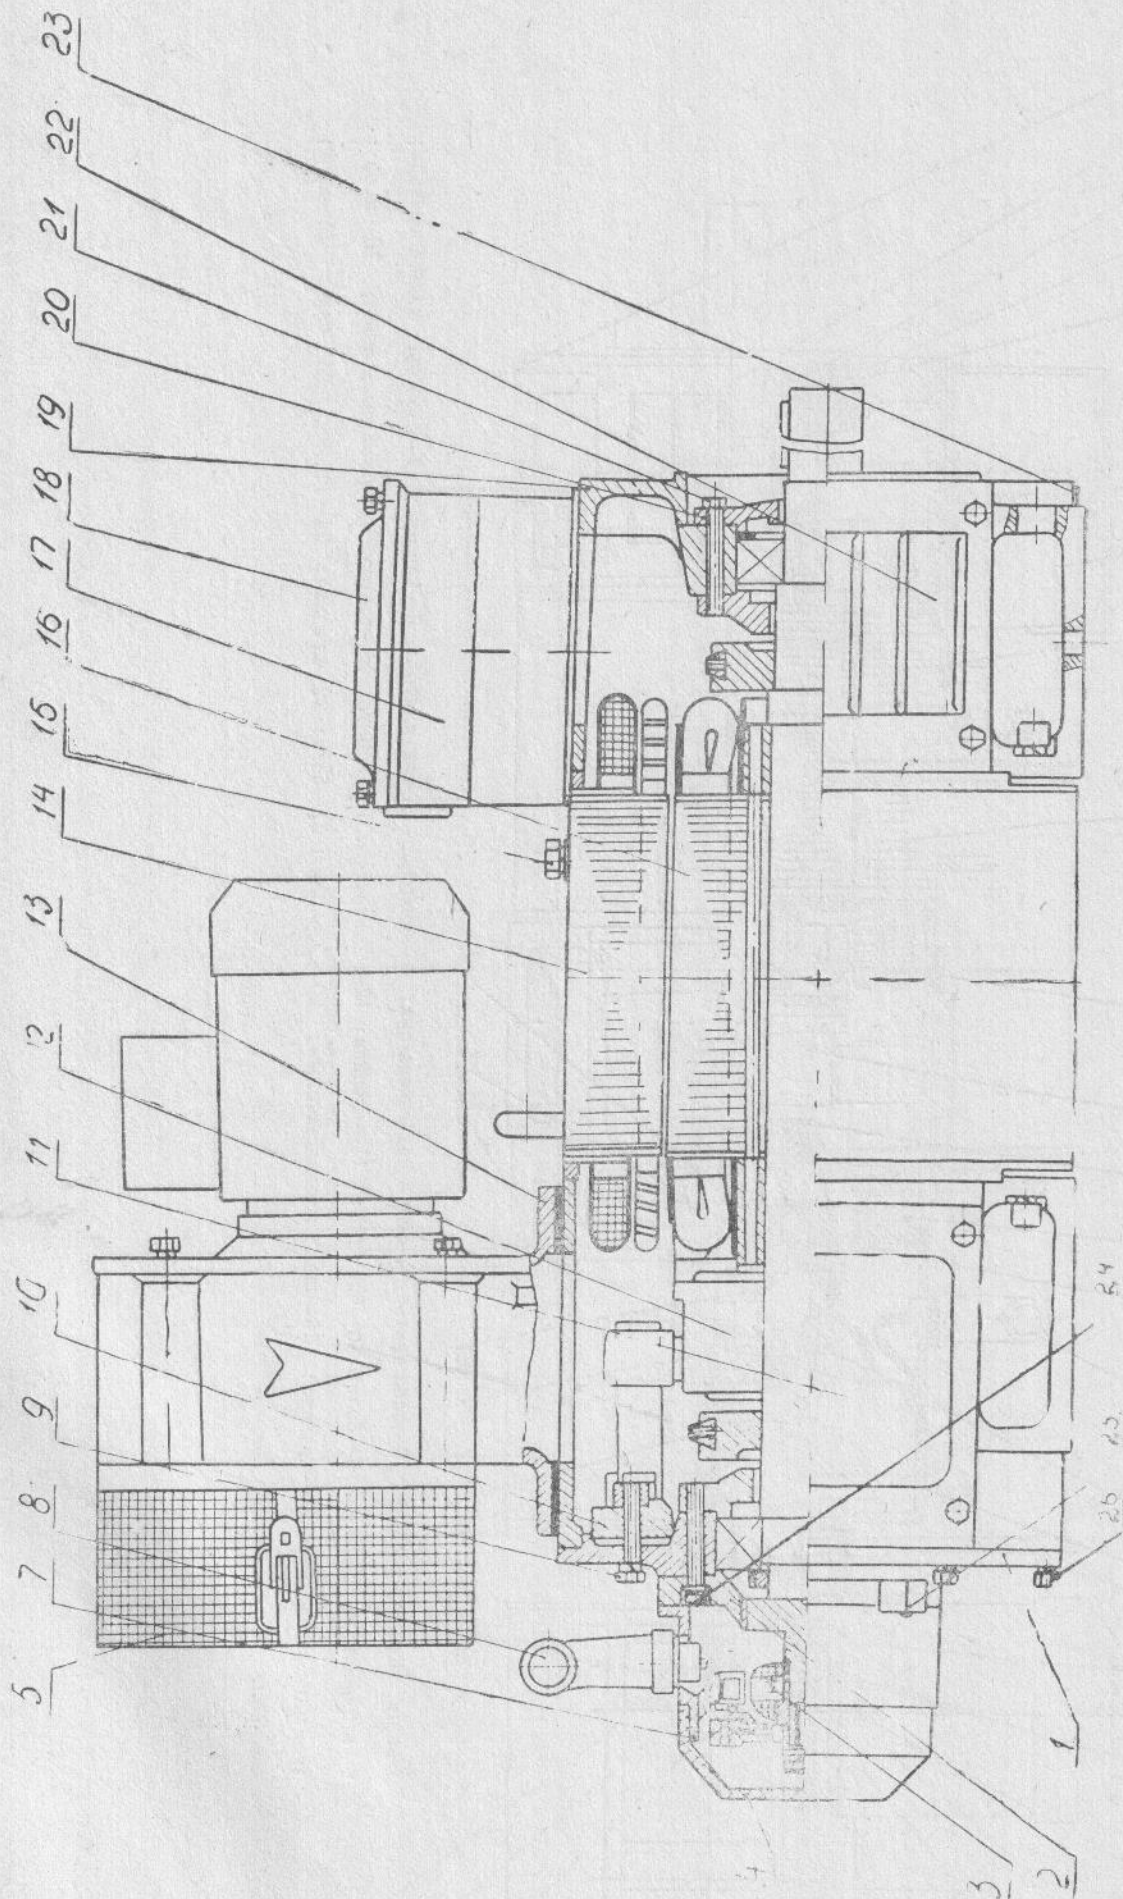

1—щит подшипниковый; 2—лаби ринг; 3—якорь тахогенератора; 4—колпак; 5—вентилятор; 7—статина тахогенератора; 8—штепсельный разъем; 9—болт; 10—траверса; 11—крышка; 12—коллектор; 13—корпус; 14—статор; 15—болт заземления; 16—якорь; 17—коробка выводов; 18—крышка; 19—щит подшипниковый; 20—лабиринг; 21—болт; 22—крышка; 23—крышка; 24—болт; 25—винт; 26—болт.

Рис. 1