

1. Техническое описание.

1.1. Назначение и область применения.

1.1.1. Полуавтомат профиленокатный двухроликовый усилием 6,3 т.с. является универсальной машиной и предназначен для холодного накатывания различных профилей: точных, крепежных, трапециевидальных и других резьб, мелкозубых червяков, обкатки (калибровки) цилиндрических и сферических тел при работе на полуавтоматическом или автоматическом цикле с ручной подачей заготовок.

Изм. № 001
Подпись
Дата
Изм. № 002
Подпись
Дата
Изм. № 003
Подпись
Дата
Изм. № 004
Подпись
Дата

Рис. 1. Полуавтомат профиленокатный двухроликовый усилием 6,3 т.с.
А 9518

| | | | | | | |
|------|------|----------|-------|------|-----------------|-----------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | А 9518.00.001РЭ | Лист 4 |
|------|------|----------|-------|------|-----------------|-----------|

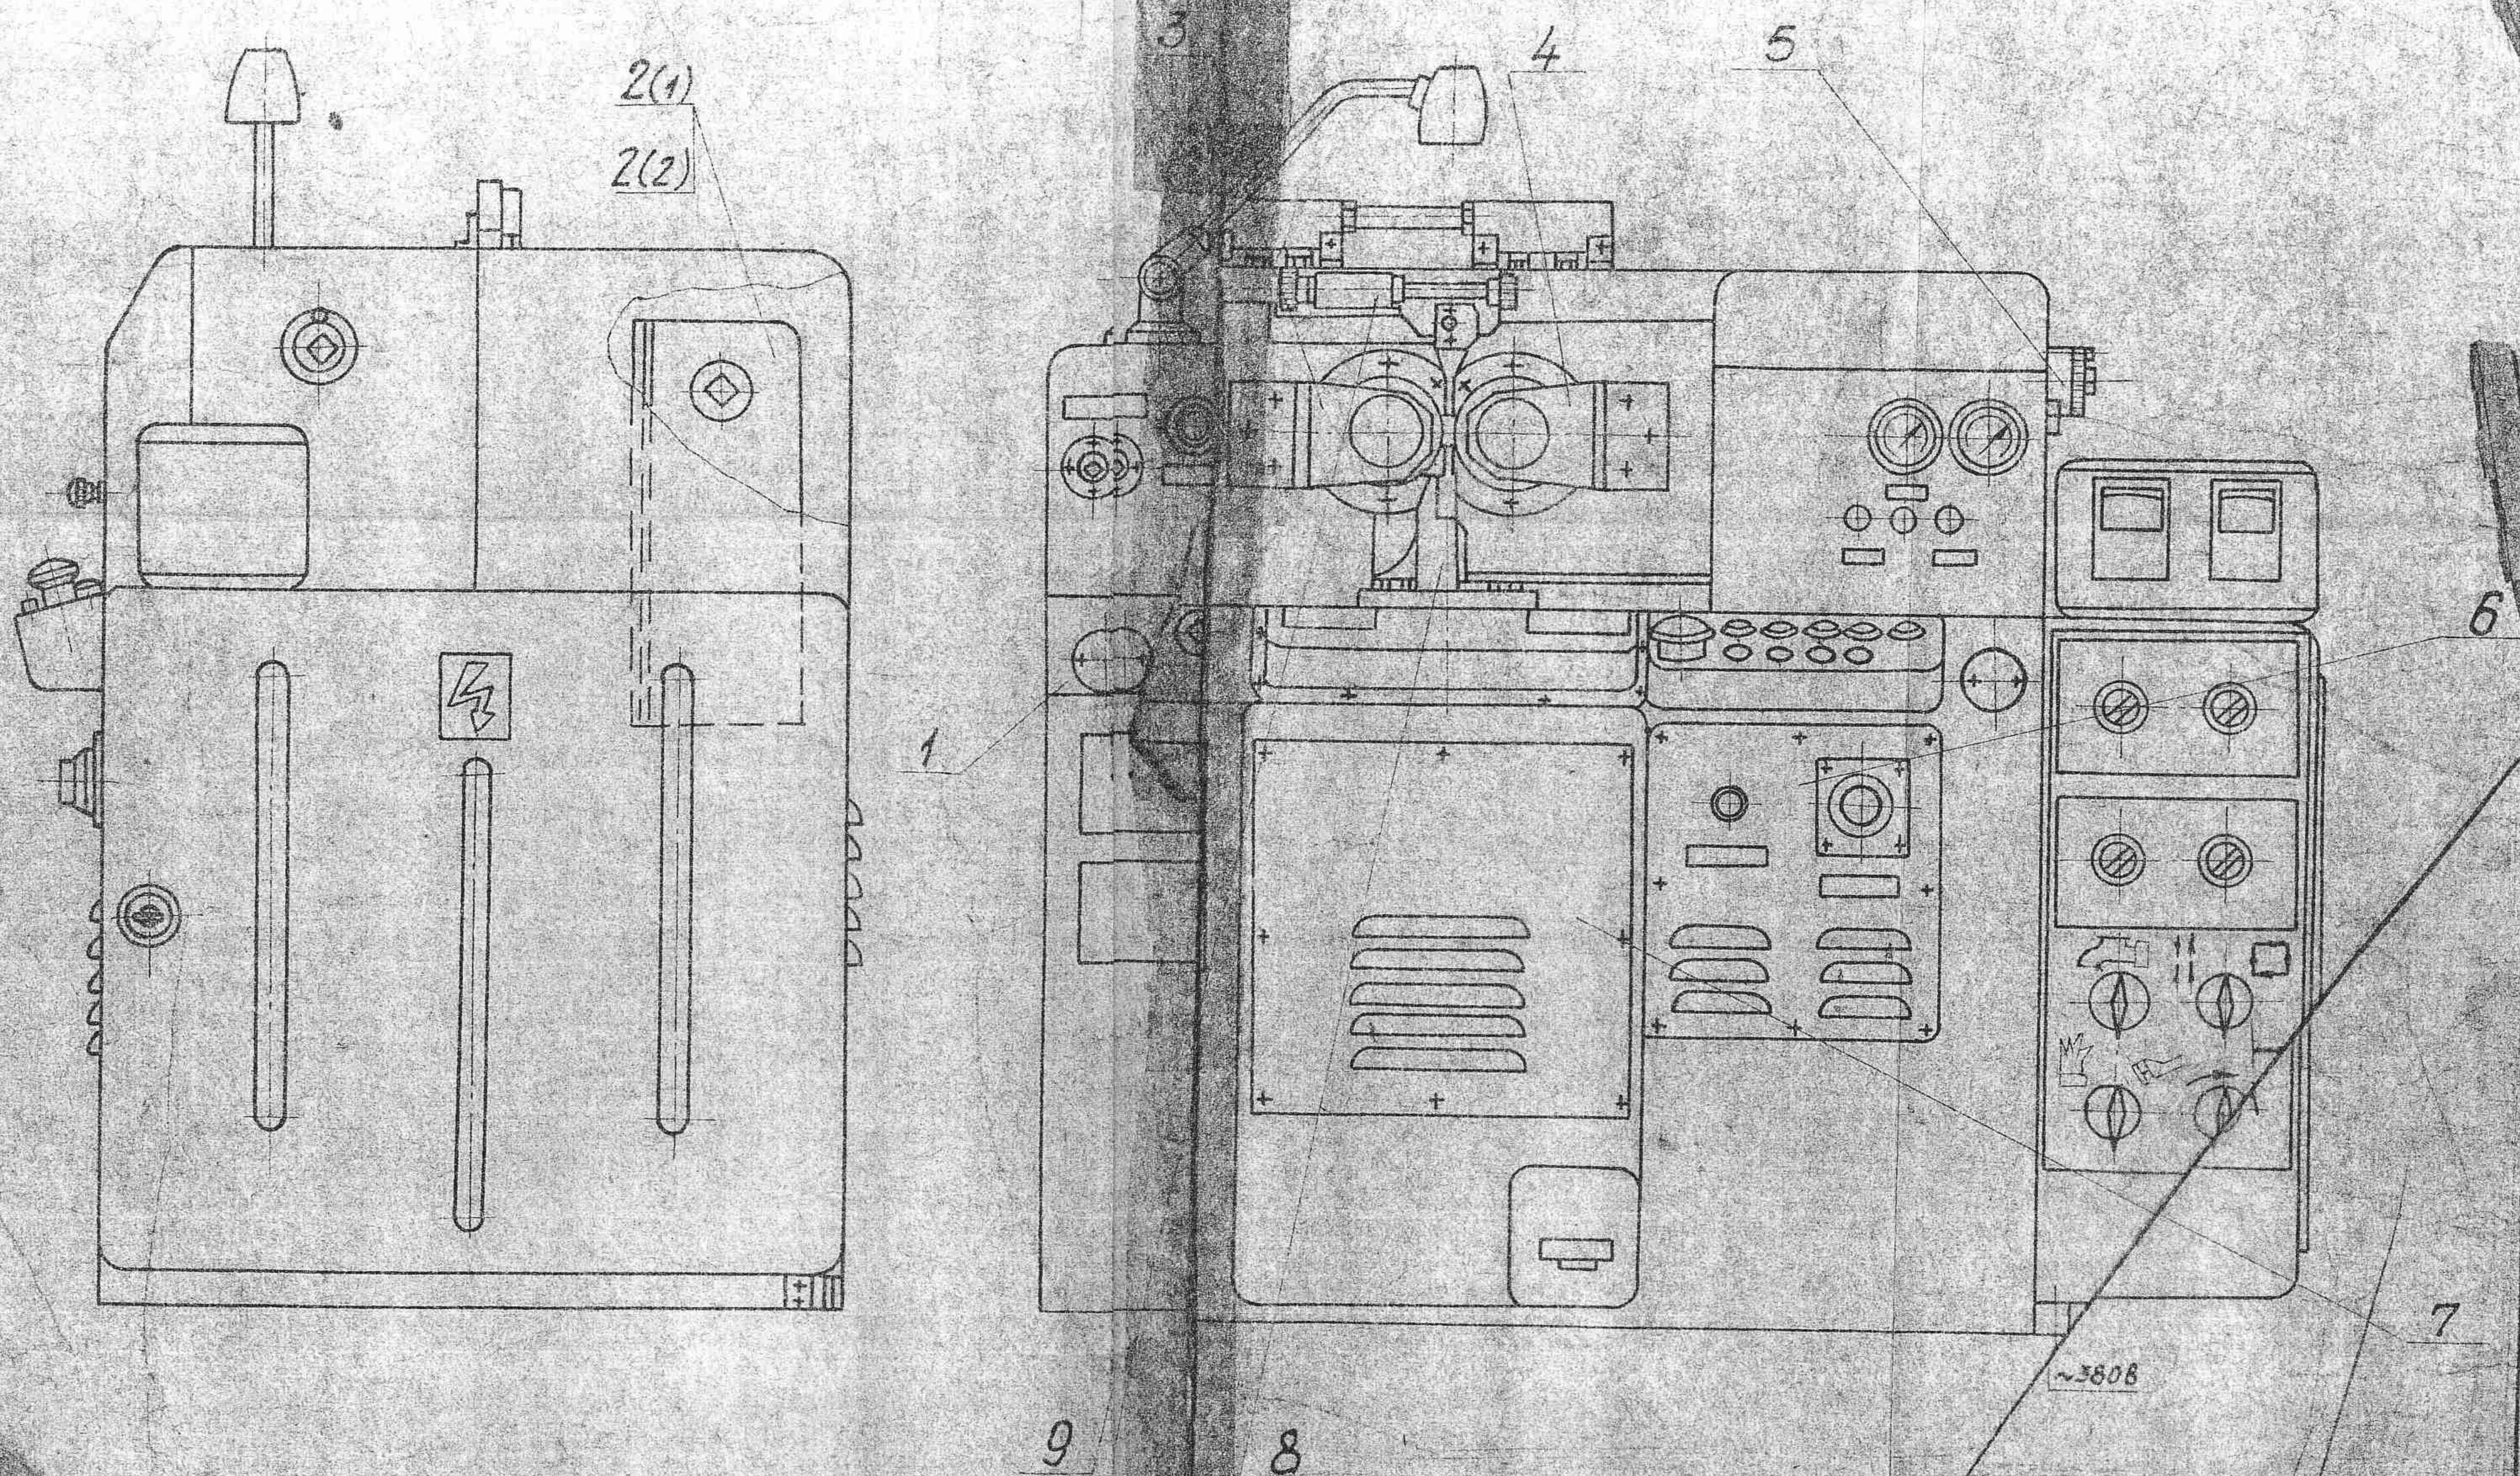


Рис. 2. Расположение составных частей полуавтомата

Давление в гидросистеме кгс/см²
Наибольшее 50

Ход подвижной шлюпки (бесступенчато-регулируемый), мм:
Наибольший 10

Число оборотов двигателя, об/мин:
Двигателем (бесступенчато-регулируемое):

Наименьшее 15

Наибольшее 100

б) исполнение с коробкой скоростей (по спец-заказу):

25, 30, 41

48, 49, 51

58, 84, 98

Высота от пола до оси накатки, мм 950

Габариты полуавтомата, мм:

длина 1480

ширина 840

высота 1112

Масса полуавтомата, кг 400

Примечание: Наибольшие величины параметров отмеченные звездочкой (*), определяют только технологические возможности полуавтомата по каждому из параметров в отдельности и не должны обеспечиваться одновременно.

3.2. Основные технические данные и характеристики.

3.2.1. Техническая характеристика.

Усилие накатки (бесступенчато регулируемое), кгс:

Наименьшее 630
Наибольшее 6300

Диаметр накатываемой резьбы, мм:

Наименьший 3
Наибольший* 30

Шаг накатываемой резьбы, мм:

Наибольший 2

Длина накатываемой резьбы, мм:

Наибольшая* 45

Диаметр накатываемых роликов, мм:

Наименьший 90
Наибольший 150

Диаметр шпинделей под накатные ролики, мм:

а) нормальное исполнение 54С
б) специальное исполнение 45С

Длина посадочного места под накатные ролики, мм 50

Высота осей шпинделей над плоскостью станины, мм 125


Расстояние между осями шпинделей, мм:

Наименьшее 90
Наибольшее (включая ход головки) 180

А9518.00.001РЭ

Лист

100

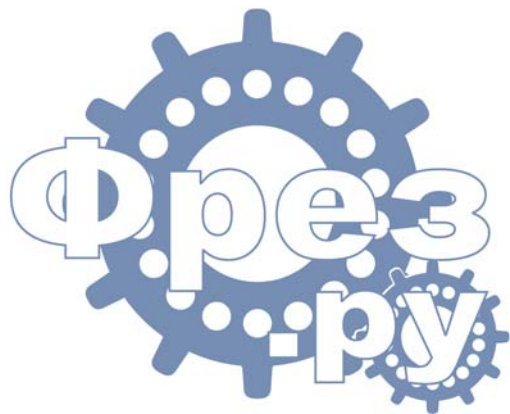

Промышленная группа ©® «Фрез.ру»

- Продажа станков и оборудования
- Продажа металлорежущего инструмента
- Продажа техпаспортов на оборудование

Группа компаний Фрез.ру совмещает в себя несколько организаций и направлений. Мы основались в 1998 году. Все это время мы ведем успешную деятельность в сфере промышленности России и укрепляем свои позиции, что дает нам возможность расширять ассортимент, повышать качество, значительно снижать цены и охватывать деятельность на всей территории России. Первое наше направление, это продажа станки и кпо оборудования бывшего у употреблении. Мы не занимаемся новыми станками и держим свою ниже в б/у оборудовании. Мы предлагаем только качественные станки и кпо на продажу. Только те которые не работали, находились в консервации или работали крайне мало и находятся в идеальном состоянии. Второе направление нашей группы, это продажа металлорежущего инструмента. Более 5000 наименований, от фрез и резцов, до микрометров и цанговых наборов. Мы занимаемся только хорошим и качественным инструментом. Третье направление – это паспорта на станки и промышленное оборудование. Более 8500 наименований техдокументаций и паспортов, на станки, кпо, привода, гидростанции и многие другие промышленные аппараты. У нас Вы можете найти нужный технический паспорт к своему оборудованию или станку. Мы так же занимаемся ремонтом и модернизацией станков. Данные направления мы усилено развиваем. Так же одно из наших подразделений, предлагает запасные части к станкам всех видов. Если Вас интересует одно или несколько из перечисленных шести здесь направлений, обратитесь к нам. Мы гарантируем качество, сервис, лучшие цены. Надеемся на сотрудничество с Вами!

www.FREZ.ru
www.Pasportz.ru
www.Tpasport.ru
www.PromZel.ru
www.ZonaStankov.ru
www.StankoZona.ru



ООО «АСНА-С» / ЗАО «ТЕХПАСПОРТ»

Торговая марка Фрез.ру®

124365, Москва, г.Зеленоград, ул. 1-го Мая, дом2

Телефон: (495) 646-50-26 - многоканальный

Тел/факс: (499) 729-96-41 - факс 24 часа

Мобильные телефоны отдела продаж:

8 (903) 125-65-83 или 8 (906) 063-41-23

Эл.почта: frez@frez.ru