

СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО-  
ХОНИНГОВАЛЬНЫЙ

Модели СС701

Руководство по эксплуатации

СС701.00.000РЭ

Руководство по эксплуатации не отражает конструктивных изменений в станке, внесенных изготовителем после подписания к выпуску в свет данные руководства, а также изменений по комплектующим изделиям и документации, поступающей с ними.

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТАНКЕ

Станок вертикально-хонинговальный модели СС701 предназначен для хонингования алмазными и абразивными брусками отверстий в блоках цилиндров автомобилей - "Таврия", "ВАЗ", "Москвич", "Волга", "ГАЗ", "ЗИЛ" и "КамАЗ".

Станок позволяет осуществлять обработку отверстий в гильзах цилиндров на месте без их демонтажа из блоков. Это обеспечивает сокращение трудоемкости за счет монтажных работ и получение более точных отверстий. Это объясняется тем, что при запрессовке гильз возникают деформации и точность формы отверстий теряется.

Данный станок может быть использован при ремонте гильз и блоков двигателей внутреннего сгорания.

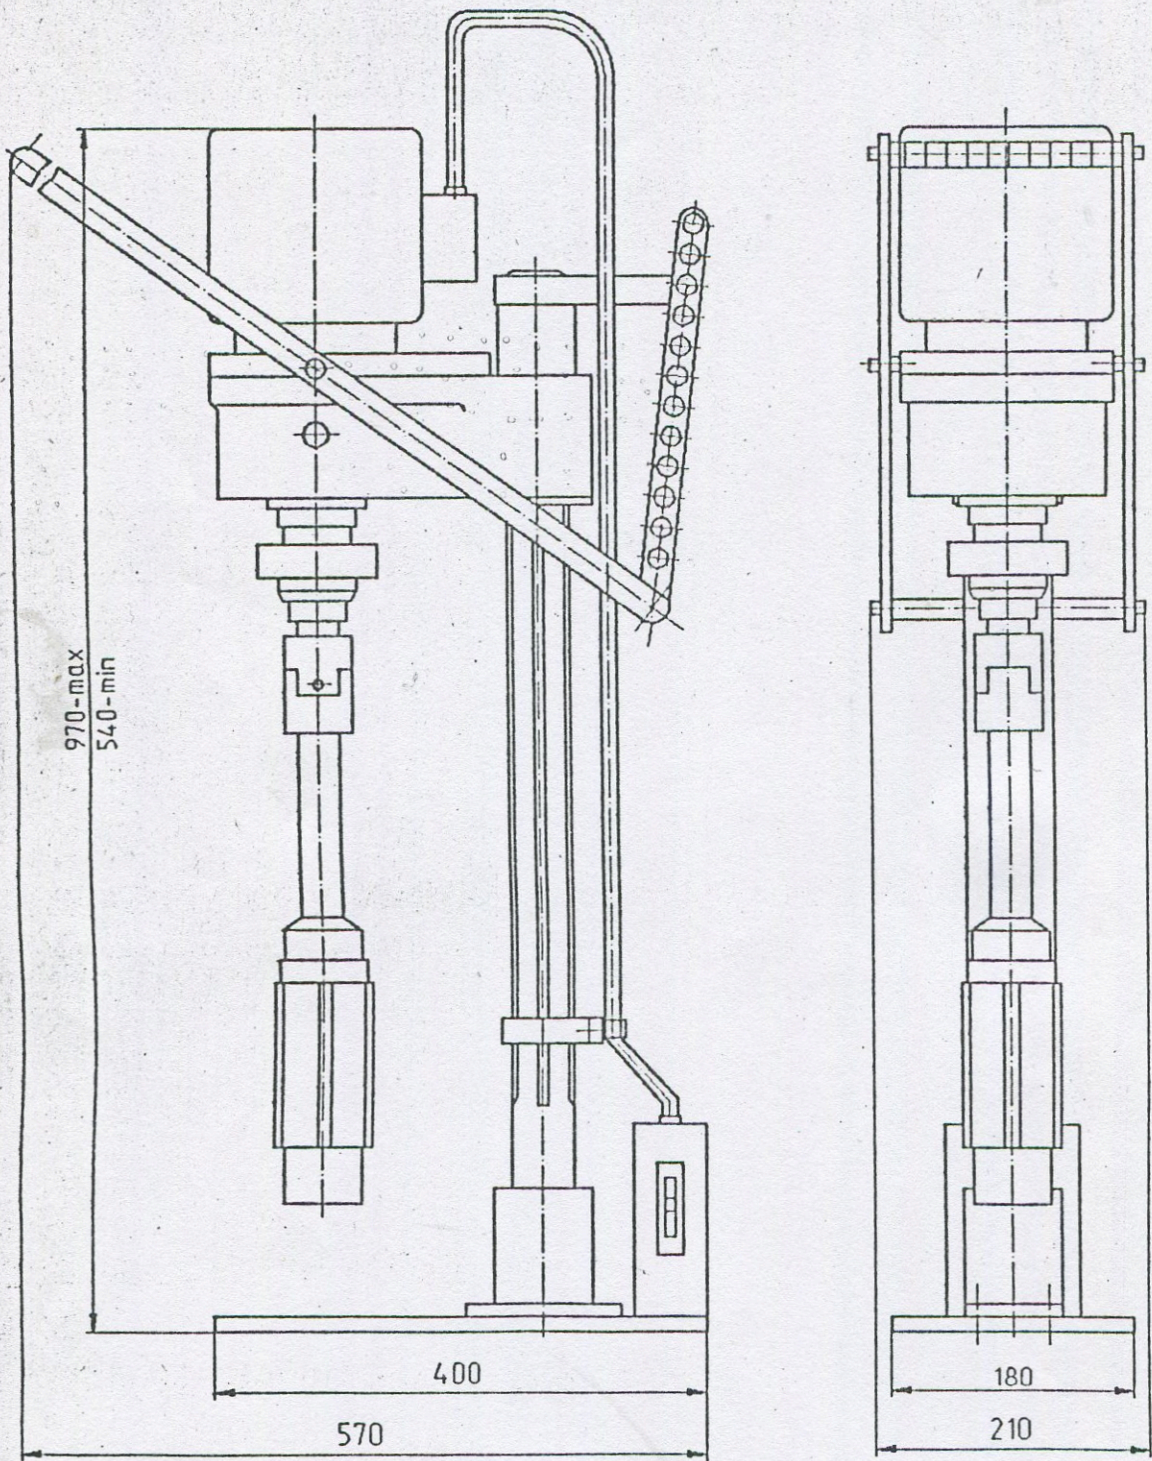


Рис.1. Общій вид станка